

A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

Tel.: +40 21 528 05 03 / 04 / 05  
Fax: +40 21 528 05 02  
office@akzoromania.ro  
www.akzonobel.com

[www.sadolin.ro](http://www.sadolin.ro)



Catalog produse



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**



**Secretul lemnului bine întreținut !**



**Secretul lemnului bine întreținut !**



## CUPRINS

Introducere	<b>3</b>
Noua identitate vizuală a mărcii	<b>4-5</b>
Advanced Hybrid Technology™	<b>6-7</b>
Oferta de produse	<b>9-30</b>
Suport pentru vânzări	<b>32</b>

# un mare pas înainte



*Comaniile care evoluează prin dezvoltare și inovație nu cunosc eșecuri. Însă în momentul în care o companie încetează să fie creativă și consideră că a ajuns la perfecțiune, trebuie să se reinventeze.*

*Henry Ford*

Ghidându-ne după o filosofie similară, am trasat, încă din 1777, tendințe în domeniul întreținerii și decorării profesionale a lemnului. Încrederea nețărmurită de care se bucură acum marca SADOLIN printre iubitorii de lemn la nivel mondial este rezultatul a mai mult de 230 de ani de inovație și de angajament în îndeplinirea cerințelor în continuă creștere ale consumatorilor noștri. Ele garantează dezvoltarea noastră continuă.

De curând, a venit timpul pentru următorul mare pas.

Din acest an, imaginea de brand SADOLIN s-a îmbogățit, rezultând astfel un logo contemporan și un design de ambalaj inovativ. Oferta SADOLIN s-a îmbogățit de asemenea și s-au obținut noi produse cu caracteristici unice, astfel încât consumatorii să beneficieze de o mai mare protecție a lemnului. Toate aceste modificări vor fi însoțite de o importantă campanie de publicitate în România, cu accent pe caracteristicile deosebite ale produselor SADOLIN în protecția și decorarea lemnului!

Să creăm împreună un nou capitol în lunga istorie a brandului! Să facem acest mare pas, pentru a crește împreună o marcă SADOLIN bazată pe dezvoltare și inovație!

Cu sinceritate,  
Echipa Akzo Nobel

# schimbare în pas cu vremurile



În acest an în întreaga lume se lansează noul logo SADOLIN cu un design modern, ce subliniază calitatea de neegalat a produselor pentru protecția lemnului. În plus au fost redesenate și ambalajele produselor. Noul design are codul de culoare foarte vizibil fiind completat de o amplasare intuitivă a celor mai importante caracteristici, a proprietăților specifice și a aplicabilității, facilitând identificare produselor pe raft. Acest lucru permite alegerea cu ușurință și în mod corect a produsului dorit!

# design al ambalajului modern și practic

A BRAND FROM AkzoNobel

**Sadolin**  
SINCE 1777

**EXTRA**  
LAZUR GROS TRANSLUCID  
Pentru protecția suprafețelor din lemn

EXTERIOR

- Durabilitate excelentă
- Protecție UV
- Protecție eficientă împotriva intemperțiilor și a dăunătorilor lemnului

**Merbau**  
40

PÂNĂ LA 8 ANI DE PROTECȚIE

PROTECȚIE COMPLETĂ LA ORICE VREME

Restatență ridicată, fără efect de clipire

Proprietăți antifungice

Acoperire maximă

profil de protecție a lemnului

descriere produs

Lazur gros, pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adăos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV, pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn.

**SUPRAFEȚE SUPT**  
Suprafețe lemnoase la exterior: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente, etc. Este interzisă aplicarea pe suprafețele lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR**  
Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Straturile degețate sau cele vopsite anterior se îndepărtează până la lemn curat și sănătos.

**MOD DE APLICARE**  
Produsul se amestecă foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. NU se diluează! Se aplică numai cu pensula, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C. Nu se aplică în condiții atmosferice de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub direcția acțiunii a razelor soarelui. Culorile disponibile se pot amesteca în orice raport (variantele încobri nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final).  
**Sistem de straturi recomandat:** 1-2 straturi de grund Sadolin Base până la saturația lemnului după care se aplică 2-3 straturi de Sadolin Extra.

**USCARE**  
La 20°C: la atingere - 2 ore, în profunzime - 24 ore.

**CONSUM SPECIFIC**  
12 - 15 m<sup>2</sup>/litru / strat pentru lemn finisat; 6 - 8 m<sup>2</sup>/litru / strat pentru lemn nefinisat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**INTREȚINEREA UNELTELOR**  
Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE**  
60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, în spații închise, ferite de surse radiante de căldură. Numărul de lot și data fabricației sunt înscrise pe ambalaj. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

**RECOMANDĂRI PRIVIND PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

**S2** - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
**S23** - A nu se inspira vaporii.  
**S29** - A nu se arunca în rețeaua de canalizare.  
**S46** - În caz de înghițire a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.  
**S24/25** - A se evita contactul cu pielea și ochii.

Conțințe: etil metil celuloză, carbonat de cobalt, toluilanid, 3-iodo-2-propionil butil carbatat. Poate provoca o reacție alergică.  
Valoarea limită CVI admisă de UE pentru acest produs: (cat. A1+585) 400 g/l (2010). Acest produs gata pentru utilizare conține maxim 399 g/l CVI.

Agreement tehnic: 001-04/1253-2010 eliberat de INCERC București. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere pentru utilizatorii profesionali.

**Distribuitor:**  
Akzo Nobel Coatings S.R.L.  
Bd. Regina nr. 60, Bloc 4, parter, sector 6  
060204, București, România  
Tel: 071.528.05.03 /04/05  
Fax: 071.528.05.02  
www.aakzo.ro

**Producător:**  
Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.  
Ul. Wybrzeże Gdyńskie, 60  
01-531, Varsavia, Polonia  
www.aakzo.com

**0,75 L e**

**cantitate**

descriere aplicații

denumire și aria de utilizare

culoare

durabilitate

cum să utilizezi

# Tehnologia inovatoare Advanced Hybrid

Pentru a proteja cât mai bine lemnul, i-am studiat comportamentul în condiții meteorologice extreme, în diferite locuri din lume.



Experiența dobândită pe diferite continente, combinată cu tehnologia avansată și perfecționarea materiilor prime, ne permite să creăm produse care să ofere protecție fără compromisuri pentru lemn, în toate condițiile. Rezultatul muncii noastre constă în dezvoltarea unor produse de ultimă generație, brevetate - tehnologia inovatoare Advanced Hybrid Technology™.

# Technology™

Tehnologia inovatoare Advanced Hybrid Technology™ se bazează pe interacțiunea unică și complementară a două rășini de înaltă calitate cu dimensiuni moleculare diferite. Prima rășină pătrunde adânc în lemn, protejându-l din interior și consolidează structura acestuia. Cea de-a doua creează la suprafață un strat extrem de rezistent, care protejează lemnul de efectele nocive ale apei și ale radiațiilor UV.

Astfel se obține o protecție eficientă și de durată a lemnului.



Grosimea stratului

Gradul de penetrare


● rășina AHT 2  
crează un strat protector

● rășina AHT 1  
pătrunde adânc în lemn

Fiecare ambalaj conține informații grafice care arată modul în care acționează fiecare dintre produsele Sadolin.

**Grosimea stratului** arată cât de bine produsul protejează lemnul împotriva factorilor externi, precum și aspectul final.

**Gradul de penetrare** în lemn indică gradul de protecție a lemnului din interior.

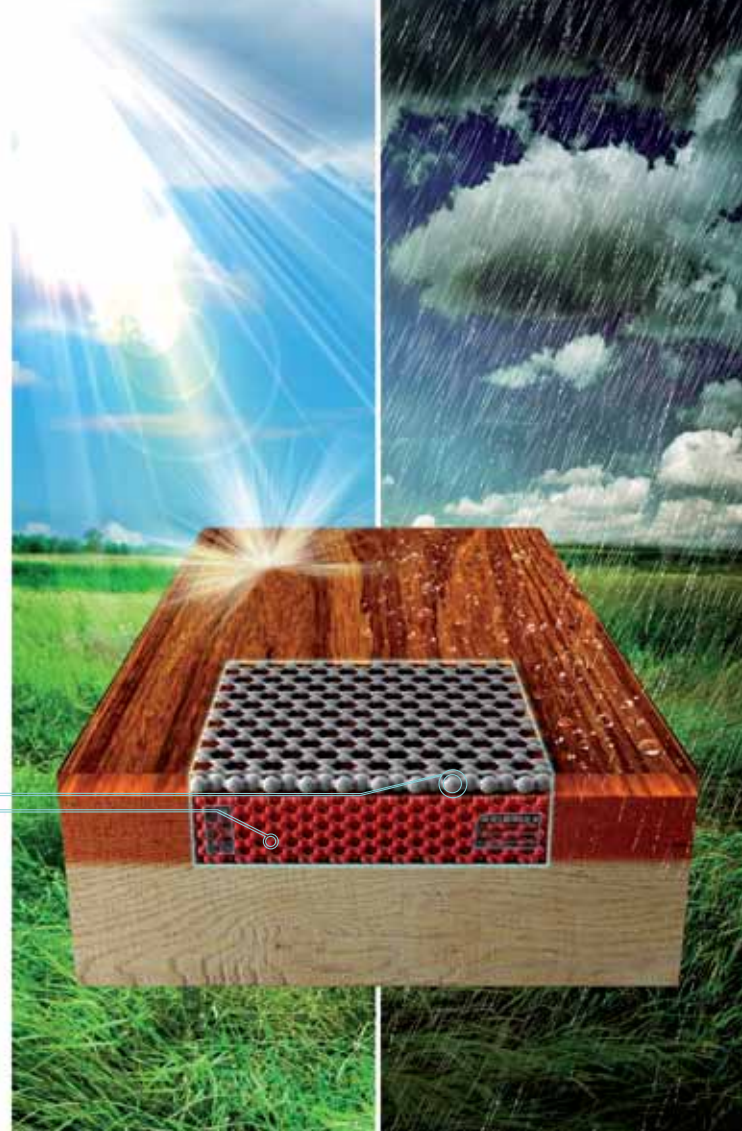



# BASE

## GRUND INCOLOR PENTRU LEMN



Grund de impregnare incolor, pe bază de rășină alchidică în solvent organic.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Optimizează aderența între stratul suport și finisajul aplicat ulterior. Penetrează adânc fibra lemnoasă și protejează lemnul împotriva petelor albastre și a ciupercilor.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

### APLICABILITATE

- + pentru protecția lemnului brut în mediul exterior
- + recomandat în special pentru: șarpantă și alte elemente structurale din lemn

### AVANTAJELE PRODUSULUI

- + conferă lemnului protecție completă biologică
- + pătrunde profund în fibra lemnului
- + reduce gradul de absorbție a lemnului
- + consolidează structura fibrei lemnoase
- + nu pătează, nu formează peliculă
- + se poate folosi ca bază pentru toate tipurile de vopsea și lemn


# BASE

GRUND INCOLOR PENTRU LEMN

## CULORI DISPONIBILE



incolor

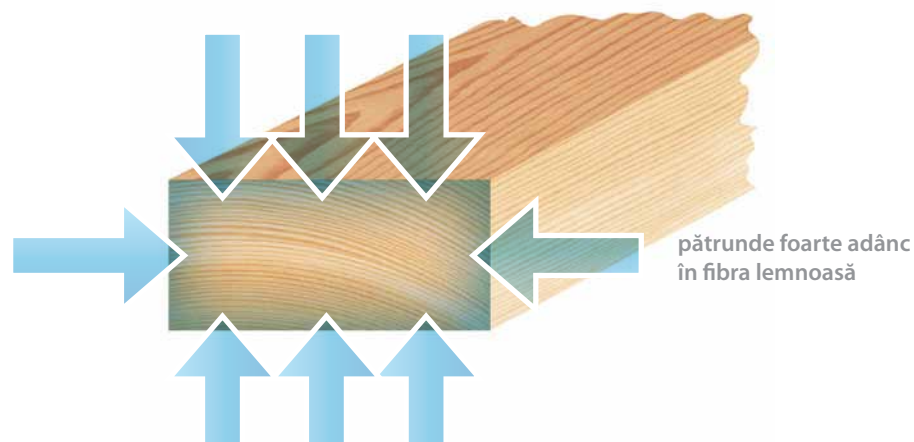

## PARAMETRI TEHNICI

**+ consum specific:**

- lemn nefinisat: până la 6 m<sup>2</sup> / l
- lemn finisat: până la 10 m<sup>2</sup> / l

**+ timp de uscare:**

- la atingere: după 2 ore
- în profunzime: după 24 ore

**+ disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 / 5 / 10 L

**+ compatibilitatea cu formula precedentă:** întreaga gamă de culori și amestec

**+ solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu diluant sintetic

# CLASSIC

LAZUR SUBȚIRE TRANSLUCID



Lazur subțire, pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV, a intemperiiilor și a dăunătorilor lemnului. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

## APLICABILITATE

- + pentru protecția și decorarea lemnului brut sau prelucrat în mediul exterior
- + recomandat în special pentru: garduri, pergole, fațade din lemn, mobilier de grădină din lemn etc

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- + conferă lemnului protecție de până la 6 ani
- + asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
- + protejează lemnul de petele albastre
- + produs cu un conținut ridicat de rășini
- + conține aproximativ 40% mai puțin compuși organici volatili față de impregnanții tradiționali

# CLASSIC

LAZUR SUBȚIRE TRANSLUCID

## CULORI DISPONIBILE



incolor



brad



stejar deschis



mahon



nuc



stejar rustic



roșu suedez



teak



palisandru

## PARAMETRI TEHNICI

- + **consum specific:**
  - lemn nefinisat: până la 12 m<sup>2</sup> / l
  - lemn finisat: până la 14 m<sup>2</sup> / l
- + **timp de uscare:**
  - la atingere: după 2 ore
  - în profunzime: după 24 ore

- + **disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L
- + **compatibilitatea cu formula precedentă:** întreaga gamă de culori și amestec
- + **solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu diluant sintetic



# EXTRA

## LAZUR GROS TRANSLUCID

Lazur gros, pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV, a intemperiilor și a dăunătorilor lemnului. Datorită rășinilor din compoziție pătrunde adânc în structura lemnului protejându-l din interior, asigurând astfel o protecție de durată de până la 8 ani. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

### APLICABILITATE

- + pentru protecția și decorarea lemnului brut sau prelucrat în mediul exterior
- + recomandat în special pentru: fațade și case din lemn, ferestre, uși, mobilier de grădină, garduri etc

### AVANTAJELE PRODUSULUI

- + conferă lemnului protecție de până la 8 ani
- + asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
- + creează un strat rezistent la biocoroziune
- + rezistență ridicată, fără efect de crăpare
- + pătrunde în lemn, crescând nivelul de protecție al acestuia

# EXTRA

LAZUR GROS TRANSLUCID

## CULORI DISPONIBILE



incolor



alb



stejar deschis



brad



brad borovi



mahon



stejar rustic



nuc



merbau



teak



jatoba



cireș



mahon închis



palisandru



roșu suedez

## PARAMETRI TEHNICI

### + consum specific:

- lemn nefinisat: până la 8 m<sup>2</sup> / l
- lemn finisat: până la 15 m<sup>2</sup> / l

### + timp de uscare:

- la atingere: după 2 ore
- în profunzime: după 24 ore

### + disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 / 5 / 10 L

### + compatibilitatea cu formula precedentă: întreaga gamă de culori și amestec

### + solvent: nu se diluează / curățare unelte cu diluant sintetic

# ANTICARIII WK

IMPREGNANT INCOLOR PENTRU LEMN



Impregnant incolor, pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adaos de substanțe biocide.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare și interioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Se utilizează ca prim tratament pentru protecția suprafețelor din lemn împotriva cariilor, insectelor și ciupercilor. Acționează imediat și preventiv împotriva dăunătorilor lemnului.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

## APLICABILITATE

- + pentru protecția împotriva cariilor, insectelor și fungiiilor
- + recomandat în special pentru: garduri, fațade, structuri și alte elemente din lemn

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- + tratează și protejează lemnul
- + grad mare de penetrare și impregnare în masa lemnoasă
- + consolidează structura fibrei lemnului
- + ulterior tratamentului, suprafața se poate finisa cu orice produs Sadolin


# ANTICARII WK

IMPREGNANT INCOLOR PENTRU LEMN

## CULORI DISPONIBILE



incolor

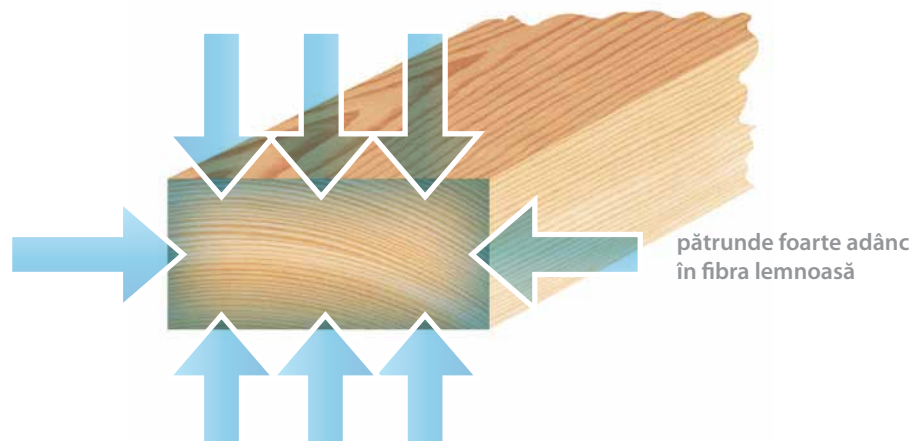

## PARAMETRI TEHNICI

- + **consum specific:**
  - 125 ml / m<sup>2</sup> (în funcție de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării)
- + **disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L
- + **solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu diluant sintetic
- +  **timp de uscare:**
  - în profunzime: după 24 ore

# BASE PLUS PB

GRUND INCOLOR PENTRU LEMN



Grund de impregnare incolor, pe bază de apă, cu adaos de substanțe biocide.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare și interioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Optimizează aderența între stratul suport și finisajul aplicat ulterior. Penetreează adânc fibra lemnoasă și protejează lemnul împotriva petelor albastre și a ciupercilor.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

## APLICABILITATE

- + pentru protecția lemnului brut și prelucrat în mediul exterior și interior
- + recomandat în special pentru: mobilier de grădină și diverse elemente structurale din lemn

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- + conferă lemnului protecție completă biologică
- + pătrunde profund în fibra lemnului
- + reduce gradul de absorbție a lemnului
- + consolidează structura fibrei lemnoase
- + nu pătează, nu formează peliculă
- + se poate folosi ca bază pentru toate tipurile de vopsea și lemn


# BASE PLUS PB

GRUND INCOLOR PENTRU LEMN

## CULORI DISPONIBILE



incolor

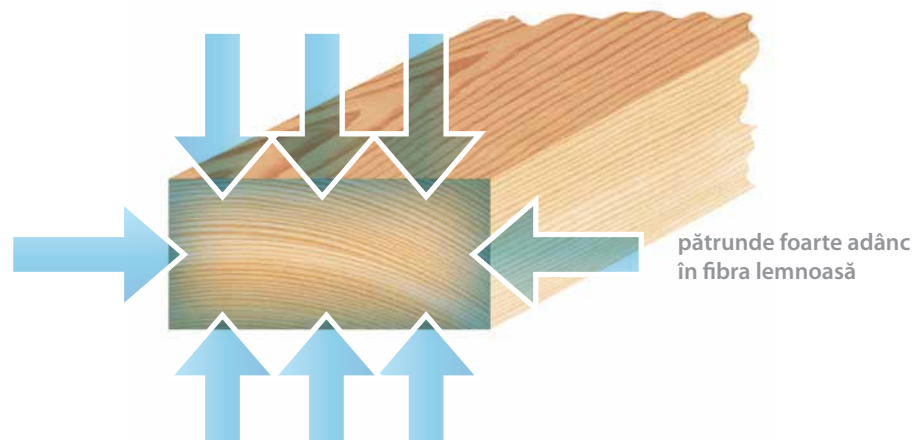

## PARAMETRI TEHNICI

**+ consum specific:**

- lemn nefinisat: până la 5 m<sup>2</sup> / l
- lemn finisat: până la 10 m<sup>2</sup> / l

**+ timp de uscare:**

- la atingere: după 1-2 ore
- în profunzime: după 24 ore

**+ disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L

- + compatibilitatea cu formula precedentă:** întreaga gamă de culori și amestec

**+ solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu apă

# PLUS

## LAZUR GROS PE BAZĂ DE APĂ



Lazur gros, pe bază de apă, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare și interioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Se usucă rapid și formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV și a intemperiiilor.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

### APLICABILITATE

- + pentru protecția lemnului în mediul exterior și interior
- + recomandat în special pentru: fațade, garduri, mobilier de grădină și alte elemente din lemn

### AVANTAJELE PRODUSULUI

- + conferă lemnului protecție eficientă împotriva intemperiiilor
- + pătrunde ușor în fibra lemnului
- + asigură lemnului protecție UV
- + se usucă rapid
- + nu are miros

# PLUS

LAZUR GROS PE BAZĂ DE APĂ

## CULORI DISPONIBILE



incolor



stejar deschis



nuc



stejar rustic



mahon



cireș



teak



palisandru

## PARAMETRI TEHNICI

- + **consum specific:**
  - lemn nefinisat: până la 8 m<sup>2</sup> / l
  - lemn finisat: până la 12 m<sup>2</sup> / l
- + **timp de uscare:**
  - la atingere: după 1 oră
  - în profunzime: după 5 ore

- + **disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L
- + **compatibilitatea cu formula precedentă:** întreaga gamă de culori și amestec
- + **solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu apă



# TINOVA

## IMPREGNANT PE BAZĂ DE APĂ

Impregnant de calitate superioară pentru protecția și decorarea suprafețelor exterioare din lemn: fațade, case din lemn, ferestre, uși, terase, garduri, mobilier de grădină. **Durabilitatea până la 12 ani se bazează pe o tehnologie patentată - Advanced Hybrid Technology™.**

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

### APLICABILITATE

- + pentru protecția și decorarea lemnului în mediul exterior
- + recomandat în special pentru: fațade și case din lemn, ferestre, uși, mobilier de grădină, garduri etc

### AVANTAJELE PRODUSULUI

- + creat pe bază de patent Advance Hybrid Technology™
- + conferă lemnului protecție de până la 12 ani
- + asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
- + creează un strat rezistent la biocoroziune
- + rezistență ridicată, fără efect de crăpare
- + pătrunde în lemn, crescând nivelul de protecție și aderență al acestuia
- + permeabilitate - efect "gore-tex"
- + conține aproximativ 67% mai puțin compuși organici volatili pe bază de solvent de petrol

# TINOVA

IMPREGNANT PE BAZĂ DE APĂ

## CULORI DISPONIBILE



stejar deschis



brad



mahon



nuc



teak



palisandru

## PARAMETRI TEHNICI

**+ consum specific:**

- lemn nefinisat: până la 15 m<sup>2</sup> / l
- lemn finisat: până la 20 m<sup>2</sup> / l

**+ timp de uscare:**

- la atingere: după 14 ore
- în profunzime: după 24 ore

**+ disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L**

- + solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu apă

# HARDWOOD OIL

IMPREGNANT PROTECTOR PENTRU MOBILIER DE GRĂDINĂ



Hardwood Oil este un impregnant protector pe bază de ulei de înaltă calitate conceput pentru a proteja suprafețele exterioare din lemn. Recomandat în special pentru mobilier de grădină și terase. Este indicat tuturor tipurilor de suprafețe lemnoase atunci când se dorește menținerea aspectului rustic, natural al lemnului. Datorită formulei de ultimă generație, pătrunde adânc în lemn, oferindu-i o protecție completă împotriva intemperiilor.

Evidențiază frumusețea naturală a lemnului.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

## APLICABILITATE

- + pentru protecția și decorarea mobilierului din lemn, utilizat în mediul exterior
- + recomandat în special pentru: mobilier de grădină din lemn de tec și alte specii exotice de lemn

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- + conține uleiuri și ceruri naturale
- + produs cu un conținut ridicat de rășini
- + asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
- + grad ridicat de penetrare în masa lemnoasă
- + evidențiază frumusețea naturală a lemnului

# HARDWOOD OIL

IMPREGNANT PROTECTOR PENTRU MOBILIER DE GRĂDINĂ

## CULORI DISPONIBILE



incolor



teak

## PARAMETRI TEHNICI

- + **consum specific:**
  - lemn finisat: până la 18 m<sup>2</sup> / l
- +  **timp de uscare:**
  - la atingere: după 6 ore
  - în profunzime: după 24 ore

- +  **disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L
- +  **solvent:** - / curățare unelte cu diluant sintetic și apoi cu apă și detergent

# TERRACE

IMPREGNANT ANTIDERAPANT



Impregnant antiderapant pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV.

Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare de lemn: pontoane, terase sau scări. Penetreează adânc în fibra lemnoasă și formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV, apei și a intemperiilor.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

## APLICABILITATE

- + pentru protecția și realizarea unui strat antiderapant la suprafața lemnului
- + recomandat pentru: pontoane, terase sau scări

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- + rezistență excelentă la apă, radiații UV și intemperii
- + pătrunde ușor în fibra lemnoasă
- + formează un strat antiderapant la suprafața lemnului

# TERRACE

IMPREGNANT ANTIDERAPANT

## CULORI DISPONIBILE



natur



brad



teak

## PARAMETRI TEHNICI

**+ consum specific:**

- lemn nefinisat: până la 5 m<sup>2</sup> / l
- lemn finisat: până la 10 m<sup>2</sup> / l

**+ timp de uscare:**

- la atingere: după 2 ore
- în profunzime: după 8 ore

**+ disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L

**+ solvent:** nu se diluează / curățare unelte cu diluant sintetic

# SAMBA

LAC TRANSLUCID MONOCOMPONENT



+ finisaj: **LUCIOS** și **SEMILUCIOS**

Lac monocomponent, pe bază de rășină alchidică în solvent organic. Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase la interior: parchet, pardoseli, balustrade sau alte elemente supuse traficului și uzurii.

Formează o peliculă lucioasă sau semilucioasă, cu rezistență sporită la exploatare în condiții de trafic normal și intens, precum și la detergenți sau alte produse de curățare pe bază de alcooli.

Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

## APLICABILITATE

- + pentru protecția suprafețelor lemnoase la interior
- + recomandat în special pentru: parchet, pardoseli, balustrade sau alte elemente supuse traficului și uzurii

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- + durabilitate excelentă și rezistență ridicată la uzură
- + rezistență maximă la îngălbenirea cauzată de trecerea timpului
- + păstrează aspectul natural al lemnului
- + aplicare ușoară și uscare rapidă

# SAMBA

LAC TRANSLUCID MONOCOMPONENT

## CULORI DISPONIBILE



incolor

## PARAMETRI TEHNICI

- + **consum specific:**
  - lemn finisat: până la 10 m<sup>2</sup> / l
- +  **timp de uscare:**
  - la atingere: după 6 ore
  - în profunzime: după 10 ore

- +  **disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 / 5 L
- +  **solvent:** diluant sintetic / curățare unelte cu diluant sintetic

# YACHT

## LAC TRANSPARENT PENTRU AMBARCAȚIUNI



+ finisaj: **LUCIOS**

Lac transparent cu filtru activ de rezistență la radiațiile UV. Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase de exterior sau de interior ale ambarcațiunilor. Formează o peliculă lucioasă, compactă, cu rezistență sporită la uzură, la acțiunea razelor solare și a mediului salin. Nu se aplică pe suprafețele lemnoase aflate sub nivelul apei. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

### APLICABILITATE

- + pentru protecția și decorarea lemnului prelucrat, aflat la exterior
- + recomandat în special pentru: bărci din lemn și cherestea, iahturi și alte porțiuni ale ambarcațiunilor expuse la condiții meteorologice dificile

### AVANTAJELE PRODUSULUI

- + creează un strat permanent, flexibil
- + asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
- + rezistență mare la radiațiile UV și mediul salin
- + creează un strat rezistent la biocoroziune

# YACHT

LAC TRANSPARENT PENTRU AMBARCAȚIUNI

## CULORI DISPONIBILE



incolor

## PARAMETRI TEHNICI

- + **consum specific:**
  - lemn finisat: până la 18 m<sup>2</sup> / l
- +  **timp de uscare:**
  - la atingere: după 6 ore
  - în profunzime: după 12 ore

- +  **disponibil în cutii de:** 0,75 / 2,5 L
- +  **solvent:** diluant sintetic / curățare unelte cu diluant sintetic și apoi cu apă și detergent



# suport pentru vânzări



Am pregătit un set complet și foarte atractiv de măsuri care oferă sprijin în vânzări, set care include:

- + materiale publicitare practice, utile în activitatea de zi cu zi: cataloage de produse (distribuite, de asemenea, direct către consumatori), mostrare și expozaie
- + program de fidelizare atractiv
- + promoții importante la cumpărare
- + programul de formare pentru persoanele care doresc să dobândească noțiuni despre întreținerea și decorarea lemnului și despre produsele mărcii SADOLIN.